

NUEVO!



Big Dutchman®



Helios

La luminaria de techo LED para múltiples usos
– gran eficiencia energética y resistente a NH₃ –

Helios – la luminaria de techo LED para su manejo de cerdos

Una buena iluminación de la nave contribuye intrínsecamente al éxito. Con la luminaria de techo LED Helios resistente, se garantiza


perfectamente la iluminación uniforme en toda la nave. Ahorra hasta un 60 % de energía en comparación con luminarias estancas

tradicionales – un argumento imbatible.



Ventajas importantes

- ✓ tecnología LED → ahorro energético sostenible de hasta un 60 %;
- ✓ carcasa resistente de aluminio;
- ✓ sin parpadeo;
- ✓ óptica de lente para una distribución uniforme de la luz;
- ✓ resistente al amoníaco;
- ✓ rango de voltaje 110–240 VAC, 50/60 Hz;
- ✓ construcción modular → controlador LED y tarjeta LED intercambiables;
- ✓ larga vida útil → 50 000 horas, escaso mantenimiento;
- ✓ clase de protección IP 67;
- ✓ relación rendimiento-precio optimizada;
- ✓ cable premontado que reduce los costes de montaje.

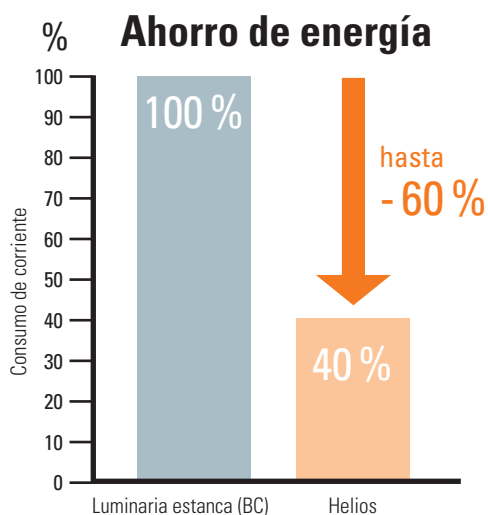

BC = balasto convencional



Big Dutchman.

Europa, Oriente Próximo & África
Big Dutchman International GmbH
 Postfach 1163 · 49360 Vechta, Alemania
 Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
 big@bigdutchman.de
 www.bigdutchman.de

EE. UU.: Big Dutchman, Inc.
 Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
 www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
 Tel. +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
 www.bigdutchman.com.br

Rusia: 000 "Big Dutchman"
 Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
 Tel. +60 (0)3-334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
 Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
 www.bigdutchman.cn

Datos técnicos

		Helios
Rendimiento	W	40
Suministro	V, Hz	110–240, 50/60
Rendimiento luminoso	lm	4 500
Temperatura	°C	de -20 a +45
Frecuencia luminosa	Hz	∞, sin parpadeo
Temperatura color	K	4 000
Ángulo reflexión	°	127
Dimensiones	mm	380 x 85 x 65
Peso	kg	2,5
Clase protección		IP 67