



Big Dutchman®



Vista 360

Die neue Futterschale für eine erfolgreiche Broilermast


Vista 360 – perfekt für die Broilermast

Vista 360 ist eine von Big Dutchman neu entwickelte Futterschale für die Broilermast. Sie erfüllt die Anforderungen von Eintagsküken ebenso gut wie die Anforderungen von schweren Tieren in der Endmast.

Für eine erfolgreiche Aufzucht und Mast sind folgende Punkte entscheidend:

- ✓ einfacher Zugang zum Futter in jedem Alter
- ✓ geringe Futtermittelverluste
- ✓ keine Brustprellungen in der Endmast

✓ einfache, gründliche Reinigung. Mit Vista 360 werden diese Forderungen in idealer Weise erfüllt. Bitte lassen Sie sich von unseren Fachleuten ausführlich beraten.

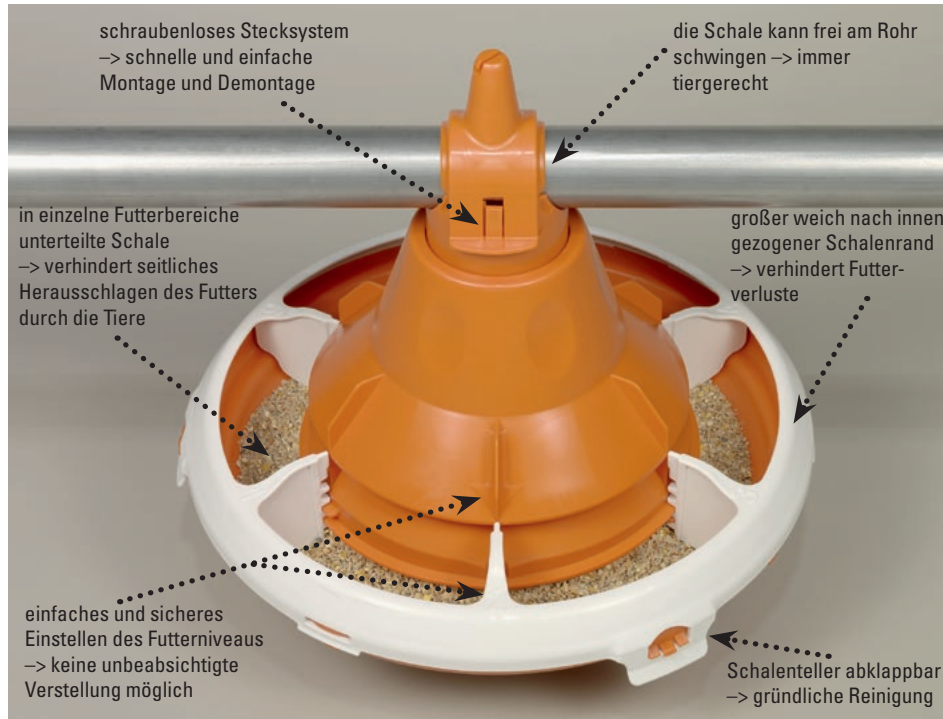

Vista 360 – die Küken können das Futter in der Schale einfach erreichen

Wichtige Vorteile

- ✓ der innovative 360°-Flutmechanismus sorgt für einen hohen Futterfüllstand in der Schale -> optimaler Start für Eintagsküken;
- ✓ ab Futterniveau-Einstellung 3 lässt sich die Schale "überfluten" -> optimaler Kükenstart;
- ✓ mit dem Anheben der Schalenlinie schließt sich automatisch der Flutmechanismus -> das Futterniveau sinkt, Futterverluste werden auf ein absolutes Minimum reduziert;
- ✓ keine Barrieren -> uneingeschränkter Zugang zum Futter in jedem Alter;
- ✓ die Schale besteht aus hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff;
- ✓ die Schale lässt sich mit dem Hochdruckreiniger gründlich reinigen.

Faustzahlen und technische Daten für den Einsatz von Vista 360

Broilermast – Sattfütterung (ad libitum)

- 1 Futterlinie für 4-5 m Stallbreite, d.h.
- 9-12 m Stallbreite -> 2 Futterlinien
- 12-15 m Stallbreite -> 3 Futterlinien
- 15-18 m Stallbreite -> 4 Futterlinien

Endgewicht Tiere/Vista 360

bis 1,5 kg	ca. 117
bis 2,0 kg	ca. 94
bis 2,5 kg	ca. 79
bei 3,0 kg	ca. 70
bei 3,5 kg	ca. 63

- Futtermaschine mit Behälter
- Aufsatz für Futterbehälter
- maximale Anlagenlänge
- Futterrohr mit 2, 3, 4 Löchern
- Baulänge
- Antriebseinheit mit Getriebemotor

Inhalt ca. 115 l / 75 kg
 Inhalt ca. 38 l / 25 kg
 150 m
 Ø 45 mm
 3000 mm + Muffe
 0,37/0,55 kW, 230/400 V,
 50/60 Hz, 3 Phasen, 325 U/min
 Sonderspannungen auf
 Anfrage
 ca. 450 kg/h
 bis 4 mm
 zentrale Deckenwinde:
 als Hand- o. Motorwinde

- Förderleistung
- Pelletgröße
- Aufhängung

Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und können je nach Rasse, Besatzdichte und Klima abweichen. Länderspezifische Richtwerte müssen zusätzlich beachtet werden.



Big Dutchman.

Deutschland:
Big Dutchman International GmbH
 Postfach 1163 · 49360 Vechta
 Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
 big@bigdutchman.de
 www.bigdutchman.de

USA: Big Dutchman, Inc.
 Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
 www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
 Tel. +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
 www.bigdutchman.com.br

Russland: 000 "Big Dutchman"
 Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
 Tel. +60 3 3361 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
 Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
 www.bigdutchman.cn