



Big Dutchman®



Vista 360

De nieuwe voerpan voor een succesvolle vleeskuikenproductie


Vista 360 – perfect voor de vleeskuikenproductie

Vista 360 is een nieuwe voerpan van Big Dutchman die speciaal is ontwikkeld voor vleeskuikens. De pan is ideaal voor zowel eindagskuikens als zware dieren in de eindfase. Om de dieren succesvol op te fokken en af

te mesten, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- ✓ In elke groeifase eenvoudige toegang tot het voer;
- ✓ Lage voerverliezen;
- ✓ Geen borstkneuzingen in de eindfase;

- ✓ Eenvoudige, grondige reiniging. De Vista 360 voldoet op alle gebieden aan deze vereisten. Onze experts kunnen u nog veel meer informatie geven over deze nieuwe voerpan.

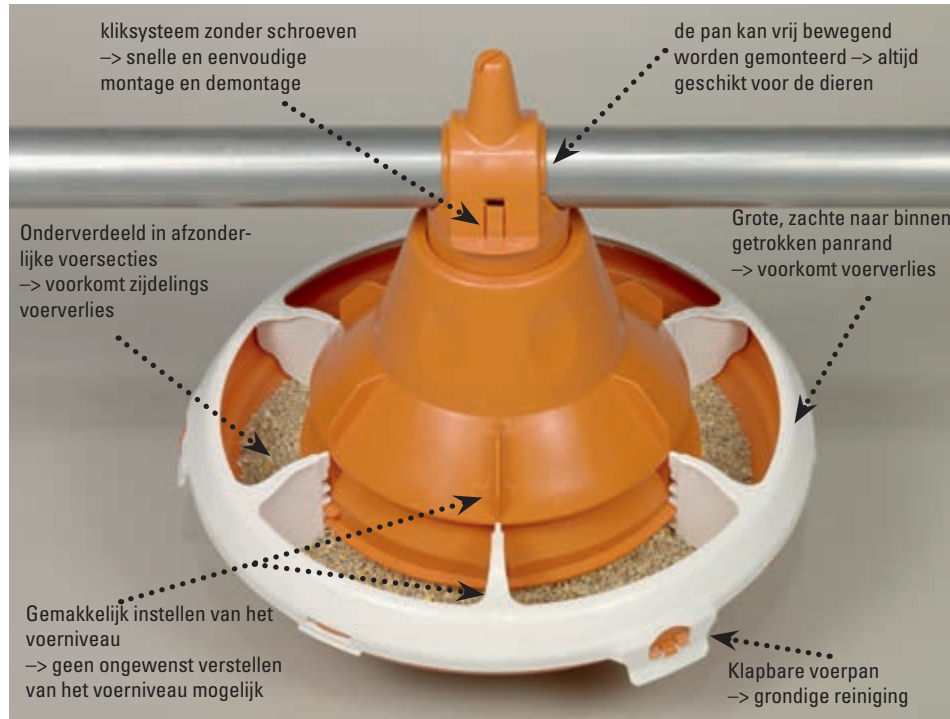

Vista 360: de kuikens hebben een goede toegang tot het voer in de pannen

Belangrijke voordelen

- ✓ Het innovatieve 360° voerstroomechanisme zorgt voor een hoog voerniveau in de pan → optimale start voor de eindagskuikens;
- ✓ Bij voerniveau-instelling 3 loopt de pan 'vol' → optimale start voor de kuikens;
- ✓ Bij het oplieren van de voerpannen stopt het voerstroomechanisme automatisch → het voerniveau daalt en voerverliezen worden tot een absoluut minimum beperkt;
- ✓ Geen obstakels → onbegrensde toegang tot voer in elke groeifase;
- ✓ De pan is gemaakt van hoogwaardig, uv-bestendig kunststof;
- ✓ De pan kan met een hogedruk-reiniger grondig worden gereinigd.

Technische gegevens betreffende de toepassing van de Vista 360

Vleeskuikenproductie – Onbeperkt voeren (ad libitum)

- 1 voerlijn per 4-5 m stalbreedte, oftewel
- 9-12 m stalbreedte → 2 voerlijnen
 - 12-15 m stalbreedte → 3 voerlijnen
 - 15-18 m stalbreedte → 4 voerlijnen

Eindgewicht dieren/Vista 360

tot 1,5 kg	ca. 117
tot 2,0 kg	ca. 94
tot 2,5 kg	ca. 79
bij 3,0 kg	ca. 70
bij 3,5 kg	ca. 63

- Voermachine met trechter
 - Opbouw voor voertrechter
 - Maximale lengte van de lijn
 - Voerbuis met 2, 3, 4 gaten
 - Bouwlengte
 - Aandrijving met motorreductor
 - Transportcapaciteit
 - Korrelgrootte
 - Ophanging
- Inhoud ca. 115 l/75 kg
Inhoud ca. 38 l/25 kg
150 m
Ø 45 mm
3000 mm + mof
0,37/0,55 kW, 230/400 V,
50/60 Hz, driefase, 325 omw./min.
Speciale voltages op aanvraag
ca. 450 kg/uur
tot 4 mm
centrale lier aan het plafond:
handbediend of met motor

Deze cijfers zijn gemiddelden en zijn afhankelijk van ras, bezettingsdichtheid en klimatologische omstandigheden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de landspecifieke voorwaarden.



Big Dutchman.

Europa, Midden-Oosten & Afrika:
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Duitsland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Verenigde Staten: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazilië: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rusland: 000 "Big Dutchman"
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azië-Pacific: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 3361 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn