



Big Dutchman®



Vista 360

Nowe karmidło do efektywnego tuczu brojlerów


Vista 360 – idealne do tuczu brojlerów

Vista 360 to nowe, zaprojektowane przez Big Dutchman karmidło do tuczu brojlerów. Spełnia ono wymagania zarówno piskląt jednodniowych jak i cięższych ptaków w końcowej fazie tuczu. Dla skutecznego odchovu i tuczu

istotne są następujące elementy:

- ✓ łatwy dostęp do paszy, niezależnie od wieku ptaków
- ✓ małe straty paszy
- ✓ brak uszkodzeń mięśni piersiowych ptaków w końcowej fazie tuczu

- ✓ proste, dokładne czyszczenie. Vista 360 idealnie spełnia powyższe wymagania. Nasi przedstawiciele pomogą Państwu dobrać idealne rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb.

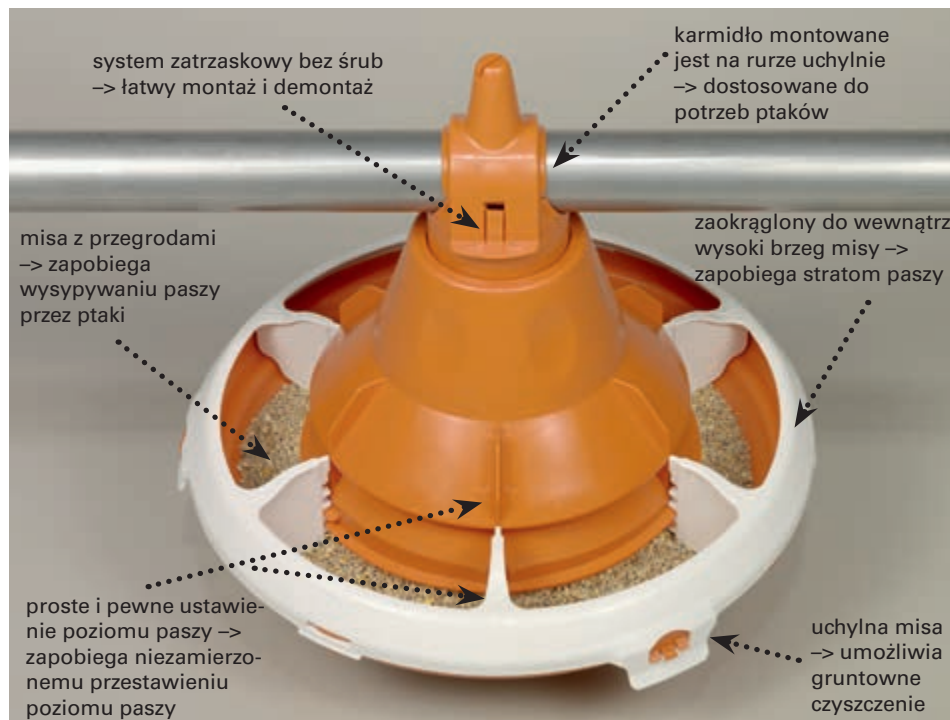

Vista 360 – pisklęta mają łatwy dostęp do paszy w karmidle

Zalety

- ✓ innowacyjny mechanizm zasypu paszy 360° zapewnia wysoki poziom paszy w misie → optymalny start dla piskląt jednodniowych;
- ✓ od 3 poziomu ustawienia paszy można „w pełni zasypać” misę → optymalny start dla kurcząt;
- ✓ wraz z podniesieniem linii paszowej automatycznie zamyka się mechanizm zasypu paszy → poziom paszy spada, maksymalne zminimalizowanie strat paszy;
- ✓ brak barier → nieograniczony dostęp do paszy niezależnie od wieku;
- ✓ karmidło jest wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV;
- ✓ możliwość mycia karmideł za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

Informacje i dane techniczne dla zastosowania karmidła Vista 360

Tucz brojlerów – żywienie do woli (ad libitum)

- 1 paszociąg na 4-5 m szerokości kurnika, tj.:
- 9-12 m szerokość kurnika → 2 paszociągi
 - 12-15 m szerokość kurnika → 3 paszociągi
 - 15-18 m szerokość kurnika → 4 paszociągi

Waga ubojowa ilość ptaków/Vista 360

do 1,5 kg	ok. 117
do 2,0 kg	ok. 94
do 2,5 kg	ok. 79
do 3,0 kg	ok. 70
do 3,5 kg	ok. 63

- Kosz zasypowy z pojemnikiem
- Przedłużenie kosza
- Maksym. długość paszociągu
- Rura z 2, 3, 4 otworami
- Długość pojedynczej rury
- Napęd ze skrzynią przekładniową

pojemność ok. 115 l / 75 kg
pojemność ok. 38 l / 25 kg
150 m
Ø 45 mm
3000 mm + złącze
0,37/0,55 kW, 230/400 V,
50/60 Hz, 3 fazy, 325 obr./min
inne napięcia na życzenie
ok. 450 kg/godz.
do 4 mm
winda na środku sufitu:
ręczna lub elektryczna

Powyższe dane są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od rasy, gęstości obsady oraz klimatu. Dodatkowo należy uwzględnić wytyczne dla danego kraju.

- Wydajność
- Wielkość granulatu
- Podwieszenie



Big Dutchman

Niemcy:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rosja: 000 "Big Dutchman"
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azja: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 3361 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chiny: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
fax 61 816 44 51
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl